

# VMS-100 ビデオ マルチレイヤー センサ


映像のモーションデテクタを4レイヤーを持ったビデオセンサ




## 特 長

- 1 検出は4レイヤー持っています
- 2 各レイヤー毎に、検出場所、感度、速度が設定できます
- 3 検出場所は、各レイヤー140箇所あります
- 4 レイヤー毎に検出出力を持っています
- 5 検出時、検出場所が画面に表示されます
- 6 ラックマウントが可能です（金具は別売）
- 7 検出出力に緊急度の要素を加えました

レイヤーイメージ図

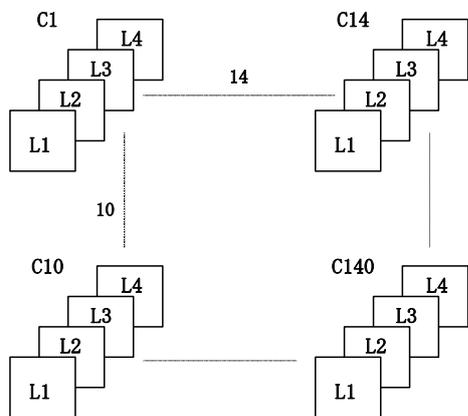

想定応用例

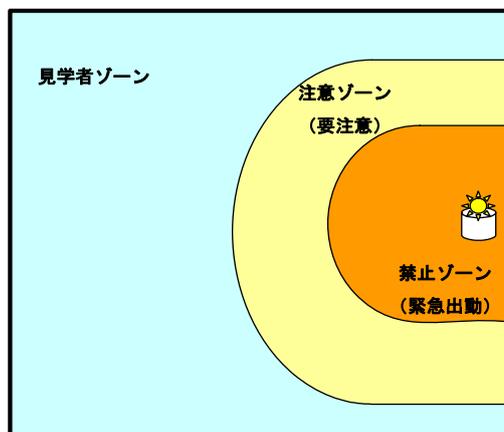

## 仕 様

		仕 様
1	映像入力	1.0Vp-p 75Ω 不平衡 BNC 接栓×1
2	映像出力	1.0Vp-p 75Ω 不平衡 BNC 接栓×1
3	検出枠数	14×10 (1レイヤーあたり)
	感度	5段階 (1レイヤーあたり)
	速度	16段階 (1レイヤーあたり)
4	外部出力	端子台
	検出出力	端子×4 (オープンコレクタ)

## 定 格

		仕 様
1	電源入力	AC100V 50/60Hz
2	消費電力	10VA 以下
3	使用温度範囲	0～+40℃
4	使用湿度範囲	RH 20～90%
5	保存温度	-20～+60℃
6	外形寸法	W210×D210×H44
7	塗装色	マンセル 5Y-7/1
8	質量	2Kg 以下

**PORT** 株式会社 ポート電子

〒183-0022 東京都府中市宮西町 5-8-2

TEL 042-361-6292 FAX 042-368-6713

URL <http://www.port-d.co.jp/>

E-mail [portmaster@port-d.co.jp](mailto:portmaster@port-d.co.jp)

