


VSP-420 (M1) ビデオスプリッタ


(切り出し4画像合成機)

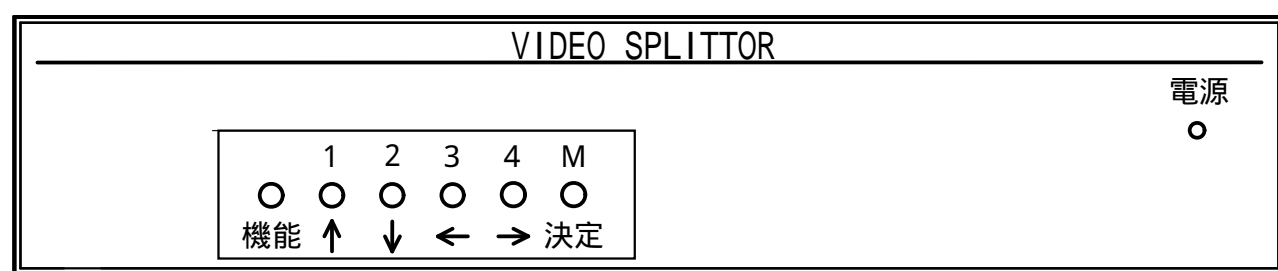



本機は、テレビカメラ4台を接続した、合成画面に内部発生ラインを重ね表示します。

特長

- 1、非同期のカメラが接続できます。
- 2、映像出力は、単画面と合成画面に切り替えることができます。
- 3、合成画面の個別画像を上下、左右に移動することにより、画像の位置あわせが簡単におこなえます。
- 4、合成画面にたて、よこ各4本のラインが挿入できます。
(電源を切ってもメモリーに保持しています。)
- 5、外部制御により、画面の選択ができます。
- 6、ラックマウントが可能です。
(マウント金具は別売です。)

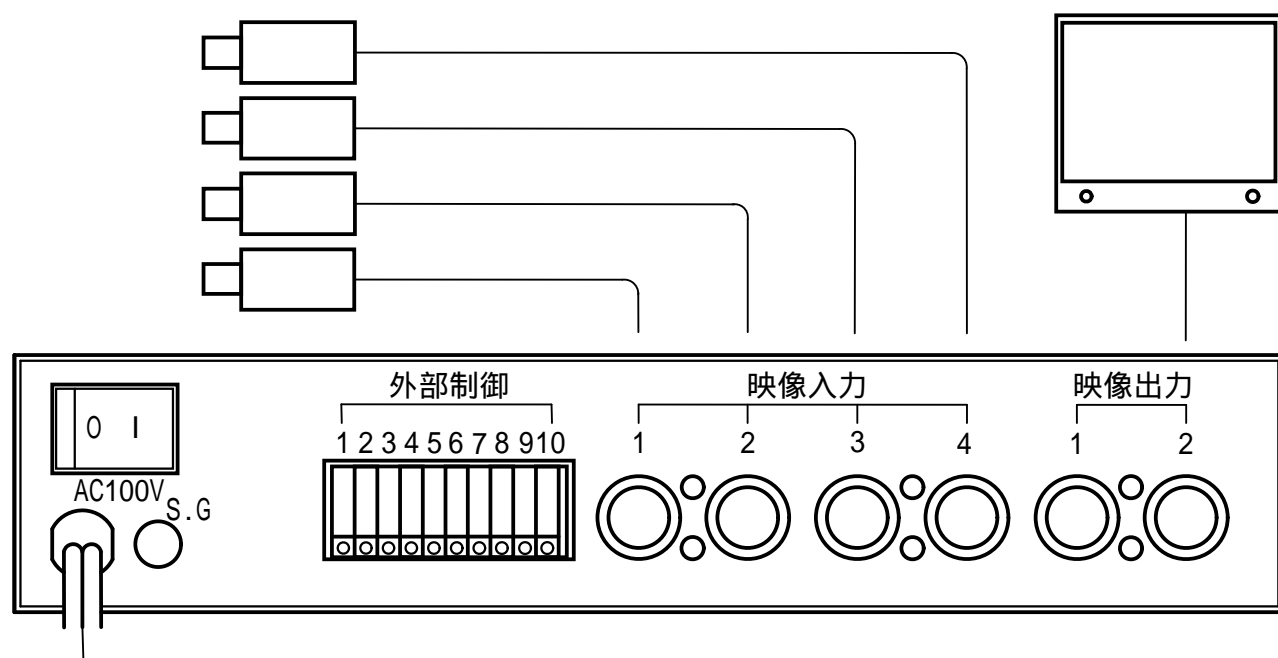

表示画面

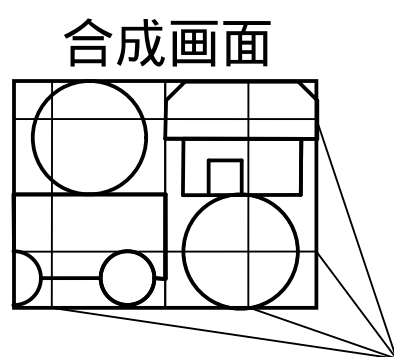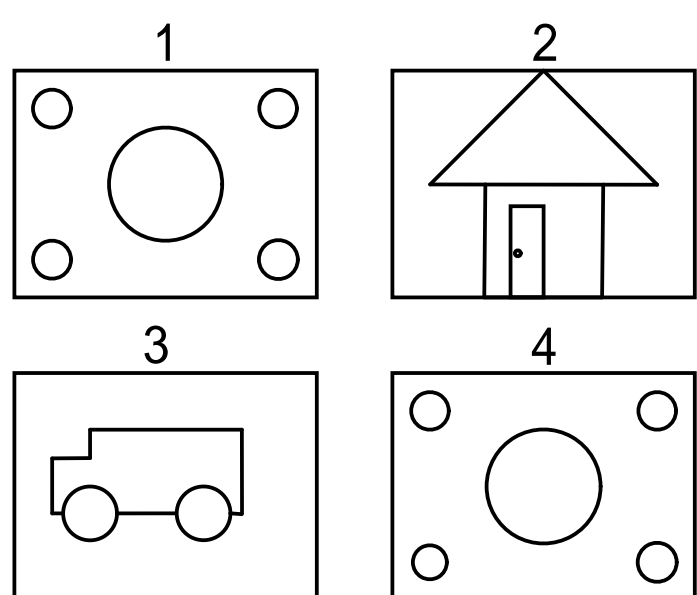

挿入ライン

仕様、定格

		仕様				仕様	
1	映像入力	1.0Vp-p 75	不平衡	5	外部制御	端子台	
		BNC 接栓 x4		-1	1 ~ 4 選択	端子 x4	
2	映像出力	1.0Vp-p 75	不平衡	-2	合成画面選択	端子 x1	
		BNC 接栓 x2 (同一信号)		-3	全画面静止	端子 x1	
3	ライン挿入	たて	4 本				
		よこ	4 本				
4	映像移動量	たて	+/-6 ライン				
		よこ	+/- 24 ドット				

		定格				定格	
1	電源入力	AC100+/- 10V	50/60 Hz	6	外形寸法	(w xD xH) 210 x210 x44	
2	消費電力	10VA 以下		7	塗装色	マンセル 5Y-7/1 近似 (半ツヤ、フラット)	
3	使用温度範囲	0 ~ +40				底面、背面は塗装なし	
4	使用湿度範囲	RH 20 ~ 90%		8	質量	2Kg 以下	
5	保存温度	-20 ~ +60					